


Demecser, szennyvíz nyomó vasútalatti átvezetése, dupla védőcsőben

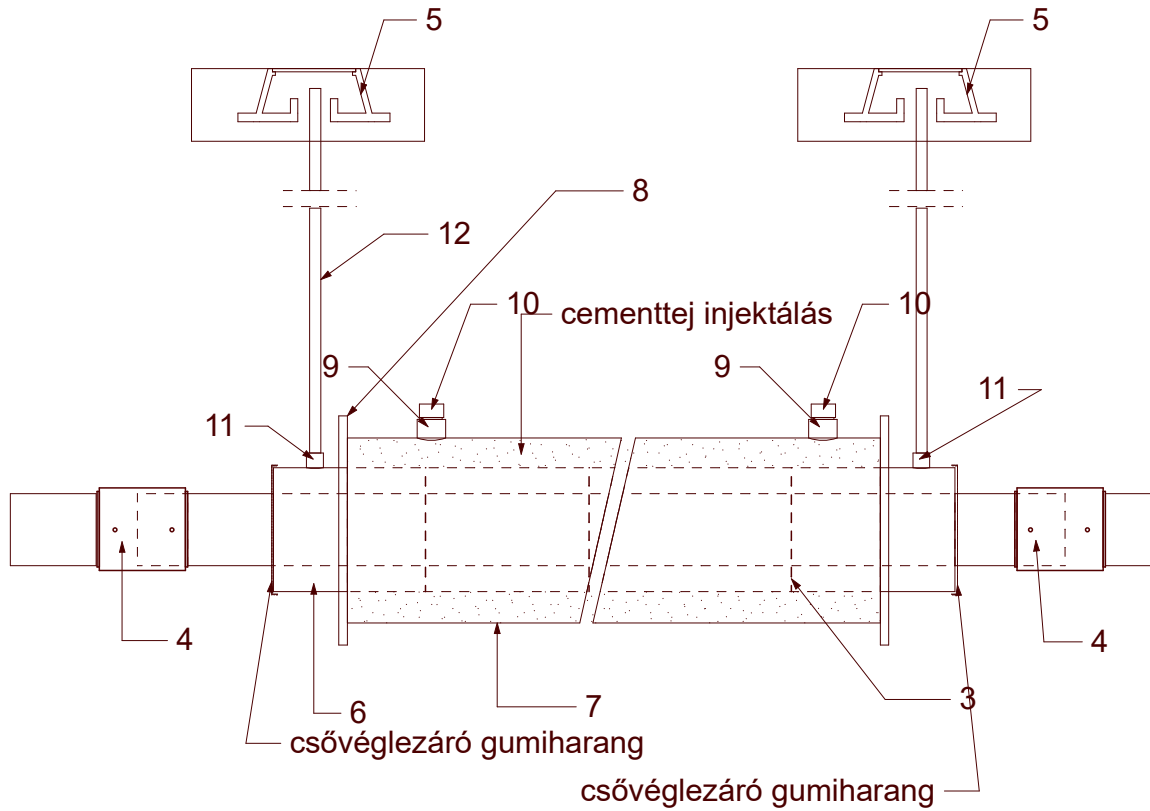

1. D160 PE 100 SDR17 min. cső
2. D160 karmantyú elektrofitting
3. M-M&L Műanyag távtartó 41 mm-es bordával 2 m-enként
4. D160 Karmatyú PE100
5. DIN csapszekrény
6. 273x4,8 Acél védőcső P235 TR1
7. 419x6,8 Acél védőcső P235 TR1
8. 6 mm vastag kazánlemez védőcsöveken körbevarva
9. 2" karmantyú injektáláshoz
10. 2"-os záródugó
11. 1"-os karmantyú
12. 1" menetes végű horganyzott acélcső